




- Säleikkö toimitetaan kahdessa osassa jos leveys tai korkeus ylittää 2000 mm.
- Toimitukseen sisältyy U-profiili, joka asennetaan osien väliin.



- Tilauksessa ilmoitetaan säleikön **aukkomitta**.
- Moduulirakenteisessa BRYV:ssä (leveys ja/tai korkeus yli 2000 mm) on säleikön asennuksessa käytettävä erillistä tukikehikkoa (ei sisälly toimitukseen).

BRYV säleikön leveys ylittää 2000 mm

BRYV ylhäältäpäin katsottuna.
Osien välissä U-profiili.

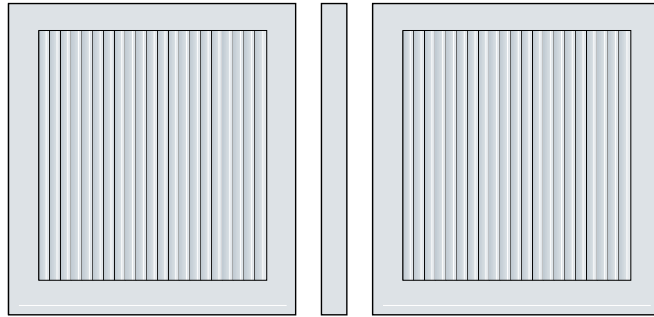

U-profiilin leveys n. 45 mm

BRYV säleikön korkeus ylittää 2000 mm

BRYV ylhäältäpäin katsottuna.
Osien välissä U-profiili.

