



Yleistä


BRBO asennetaan pystysuoriin pyöreisiin kanaviin. Itsesulkeutuvat läpät ilmavirran puuttuessa.

Materiaali

BRBO:n vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Läpät ovat alumiinia. Tilauksesta vaippa valmistetaan ruostumattomasta, haponkestävästä tai alusinkitystä teräslevystä.

Mitoitus

Ilmavirran nopeus lasketaan kanava-aukon pinta-alan mukaan.

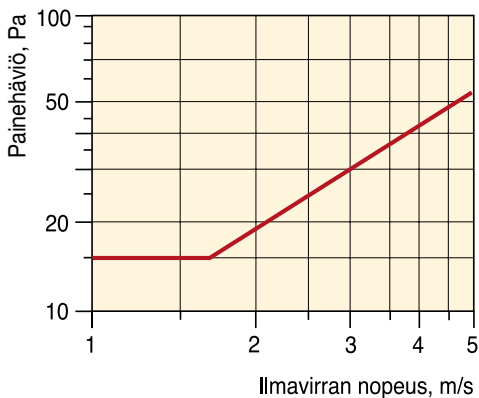

Tuotteemme on sisällytetty:
MagiCAD tietokantaan nimellä Bevent-Rasch

Erittely

Esimerkki:

Ylipainepelti BRBO - 200 - 1

Koko: katso mitat

Materiaali (vaippa):

Kuumasinkitty	= 1
Ruostumaton	= 2
Haponkestävä	= 3
Alusinkitty AZ185	= 4

Mitat

