



Lyhyesti

- Koot \varnothing 125 – 1500 mm
- Ilmavirrat 20 l/s – 3 m³/s
- Materiaali on vakiona kuumasinkitty teräslevy
- Toimitetaan tilauksesta pulverimaalattuna
- 17 vakiovärisävyä
- MagiCad tietokannasta nimellä **Bevent Rasch**

Yleistä

BRLH voidaan käyttää sekä raittiin ilman sisäänottoon että käytetyn ilman ulospuhallukseen.

Koot \varnothing 125 – 315 toimitetaan kanavakokoisella liitoksella ja koot \varnothing 400 -1500 laippaliitoksella.

Koot 1250 ja 1500 ovat varustettu tukikiinnityskorvilla.

Myös pienemmät koot voidaan tilauksesta varustaa tukikiinnityskorvilla.

Materiaali ja pintakäsittely

BRLH valmistetaan vakiona kuumasinkitystä teräslevystä.

Rasitusluokkaa C4 vastaava korroosionesto saavutetaan kun tuote tilauksesta pulverimaalataan polyesterivärillä.

17 vakioväriin lisäksi saatavana myös erikoisvärinenä.

Materiaalivaihtoehdot ovat ruostumaton EN 1.4301,

haponkestävä EN 1.4404 tai alusinkitty AZ185.

BRLH Erittely

Esimerkki:

Ilmastointikatos

BRLH - 400 - 1 - 0

Koko, katso mitat

Materiaali:

Kuumasinkitty = 1

Ruostumaton EN 1.4301 = 2

Haponkestävä EN 1.4404 = 3

Alusinkitty AZ 185 = 4

Pintakäsittely:


Ilman pintakäsittelyä = 0

Pulverimaalattuna = 1



Ilmastointikatos BRLH

BRLH Mitat

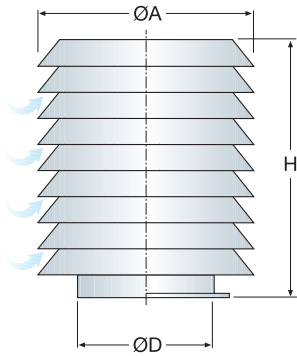


Liitos:
Koot 125 – 315 kanavakokoisella liitoksella
Koot 400 – 1500 laippaliitoksella

Koko ØD	ØA	H	Säleikköjen kokonais pinta-ala m ² *)	Paino kg
125	235	345	0,02	1
160	270	345	0,03	2
200	310	405	0,05	3
250	360	460	0,08	7
315	425	580	0,13	10
400	510	695	0,19	17
500	610	870	0,3	28
630	740	985	0,46	40
800	910	1275	0,8	70
1250	1360	1795	1,89	150
1500	1610	2030	2,65	200

Mitoitus

Ilmanotto

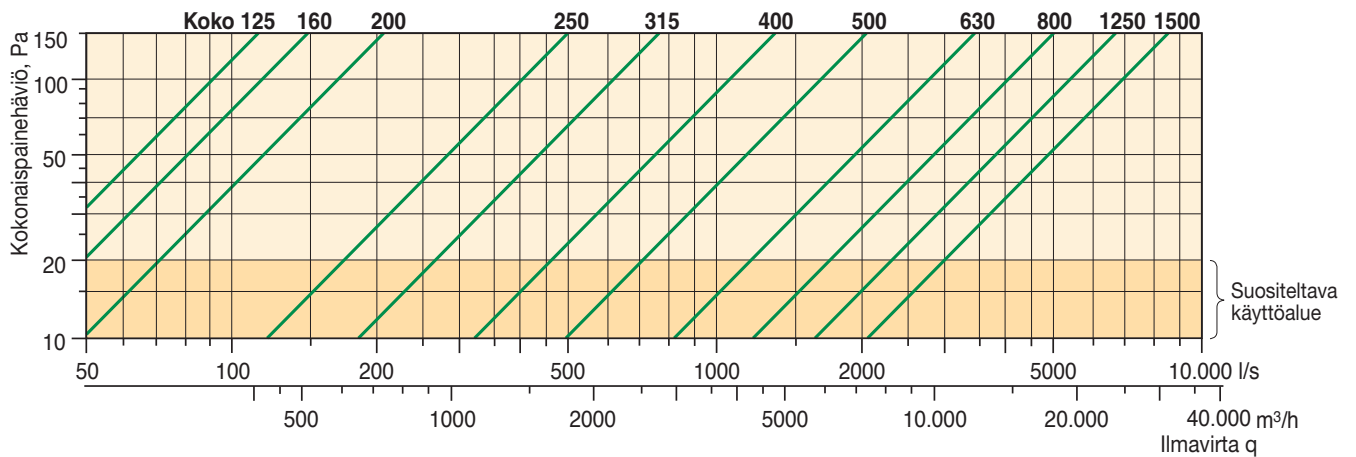

Ulospuhallus

