

BRTR-1



BRTR-2



BRTR-3

Lyhyesti

- Vakiona valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä.
- Koot 100 x 100 - 2000 x 2000 mm
- Tilauksesta pulverimaalattuna - 17 vakioväriä.

Yleistä

BRTR:ssa on sakarajarjainen verkko, silmäkoko 10 x 10 mm.

BRTR suojaverkkoa valmistetaan kolmea eri versiota:

BRTR-1 - listaliitoksella

BRTR-2 - reijitetty laippa

BRTR-3 - reijittämätön lattalaippa

Materiaali ja pintakäsittely

BRTR valmistetaan vakiona kuumasinkitystä teräslevystä. Rasitusluokkaa C4 vastaava korroosionesto saavutetaan kun suojaverkko tilauksesta pulverimaalataan polyesterväriä. 17 vakiovärin lisäksi verkko on saatavana myös erikoisvärisenä.

Materiaalivaihtoehdot ovat ruostumaton EN 1.403, haponkestävä EN 1.4436 ja alusinkitty AZ185 teräs.

Erittely

Esimerkki:

Suojaverkko **BRTR - 400-400 - 1 - 1 - 0**

Koko :

Leveys x Korkeus (B x H), mm

Versio:

Listaliitos

= 1

Laippa (reijitetty)

= 2

Lattalaippa (reijittämätön)

= 3

Materiaali:

Kuumasinkitty

= 1

Ruostumaton EN1.4301

= 2

Haponkestävä EN1.4436

= 3

Alusinkitty AZ185

= 4

Pintakäsittely:

Ilman pintakäsittelyä


= 0

Pulverimaalattu

= 1




Mitat

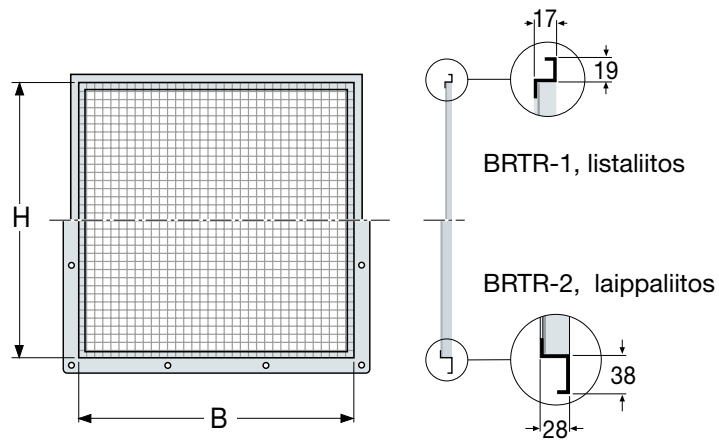

BRTR-1 ja BRTR-2

B x H = leveys ja korkeus mitat 50 mm jaolla
alkaen 100 x 100 - 2000 x 2000 mm

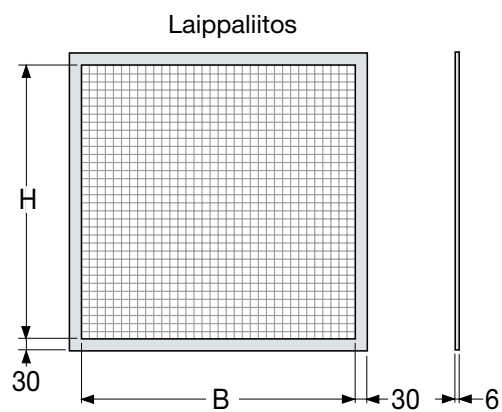

BRTR-3

B x H = leveys ja korkeus mitat 50 mm jaolla
alkaen 100 x 100 - 1000 x 1000 mm

Tuotteemme on sisällytetty:

MagiCAD tietokantaan nimellä Bevent-Rasch

